

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## ENDURA STYLE UpDown Deco II 11 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN DECO | Wall luminaire with narrow beam angle



### DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (zones couvertes)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

### AVANTAGES PRODUITS

- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Type de protection : IP44
- Corps en fonte d'aluminium



## FICHE TECHNIQUE


### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	10,50 W
<b>Mode d'opération</b>	Electronic control gear (ECG)
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz

### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	3000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Warm White
<b>Flux lumineux</b>	550 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	50 lm/W
<b>Efficacité des lampes dans luminaires</b>	50 lm/W

### Dimensions & poids

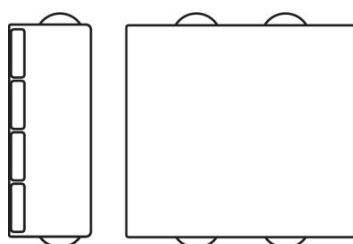

<b>Longueur</b>	50,0 mm
<b>Largeur</b>	140,0 mm
<b>Hauteur</b>	130,0 mm
<b>Poids du produit</b>	650,00 g

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Aluminum
<b>Couleur du teinte</b>	Dark gray
<b>Couleur du produit</b>	Dark gray
<b>Matériau de fermeture</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)

### Température

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

## Donnée produit supplémentaire

<b>Montage</b>	Surface
<b>Emplacement montage</b>	Wall / Ceiling

## Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Terminal

## Certificats &amp; Normes

<b>Classe de protection</b>	I
<b>Type de protection</b>	IP44
<b>Normes</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075123175	ENDURA STYLE UpDown Deco II 11 W DG	Carton de regroupement 6	325 mm x 208 mm x 160 mm	10.82 dm <sup>3</sup>	4809,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## RÉFÉRENCES/LIENS

Pour les garanties, voir

▶ [www.osram-lamps.com/guarantee](http://www.osram-lamps.com/guarantee)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.