

LinearZ 560-52 SunLike 2700K



FEATURES

- Lichtstrom bis zu 1370 lm
- Design entspricht dem Zhaga Standard (Buch 7 L56W2)
- Lötfreier Anschluss möglich
- Keine Kühlung erforderlich
- Einfache Installation
- Gleichmäßiges weißes Licht durch Seoul Binning (3-Step MacAdam)
- 3 Jahre Garantie
- Made in Germany


ANWENDUNGEN

- Industrielle Leuchten
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Human Centric Lighting


TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--|
| LUMITRONIX Artikelnummer | 34293 |
| Artikel Bezeichnung | LED-Modul, 560x20 mm, Seoul 3030, SunLike, 52 LEDs, 2700 K |
| Klassifizierung | Performer |
| Photometrische Daten (bei $T_J = 65^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$) | |
| LED Serie | Seoul SunLike 3030 |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Binning | 3-Step MacAdam |
| Farbtemperatur [K] | 2700 |
| Dominante Wellenlänge [nm] | - |
| Lichtstrom [lm] | 1370 |
| CRI [Ra] | >95 |
| Effizienz [lm/W] | 99 |
| Abstrahlwinkel FWHP | 120° |
| Lebensdauer L80B10C1 [h] | >36.000 |
| Elektrische Daten (bei $T_J = 65^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$) | |
| Betriebsart | Konstantstrom |
| Spannung [V] | 39,6 |
| Strom [mA] | 350 (max. 400) |
| Leistung [W] | 13,86 |
| Dimmbar | ja |
| Abmessungen / Mechanische Daten | |
| Länge [mm] | 559,5 |
| Breite [mm] | 20 |
| Höhe [mm] | 4,55 |
| LED Anzahl | 52 |
| Gewicht [g] | 36,8 |
| Temperaturen | |
| Betriebstemperatur an T_c | -40°C bis +85°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +100°C |
| Rth (Case-Junction) [K/W] | 0,19 |
| Approbationen / Zertifizierungen | |
| CE / RoHS / Reach | ja |
| EN 62471 Risikogruppe | RGO |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienzindex | 0,15 |
| Energieverbrauch [kWh/1000h] | 13,86 |
| Version | |
| Dokumentnummer | E1990 |
| Datum | 6. März 2019 |


ZEICHNUNG

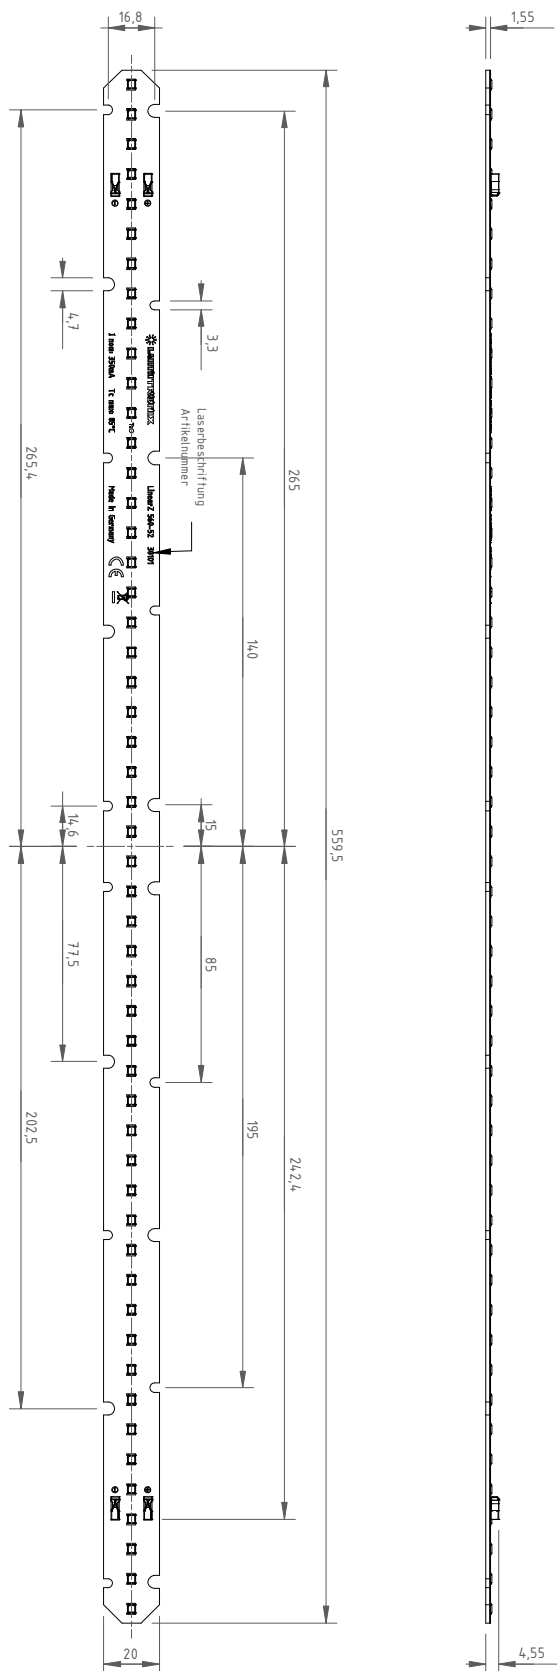


STROM vs. SPANNUNG

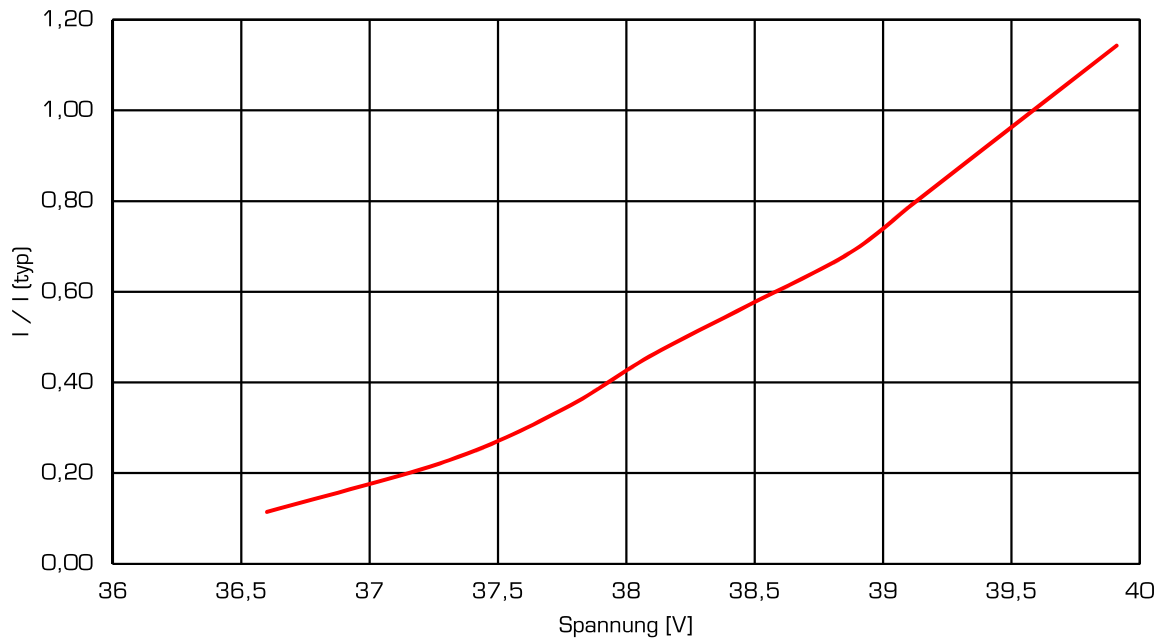


LICHTSTROM vs. STROM

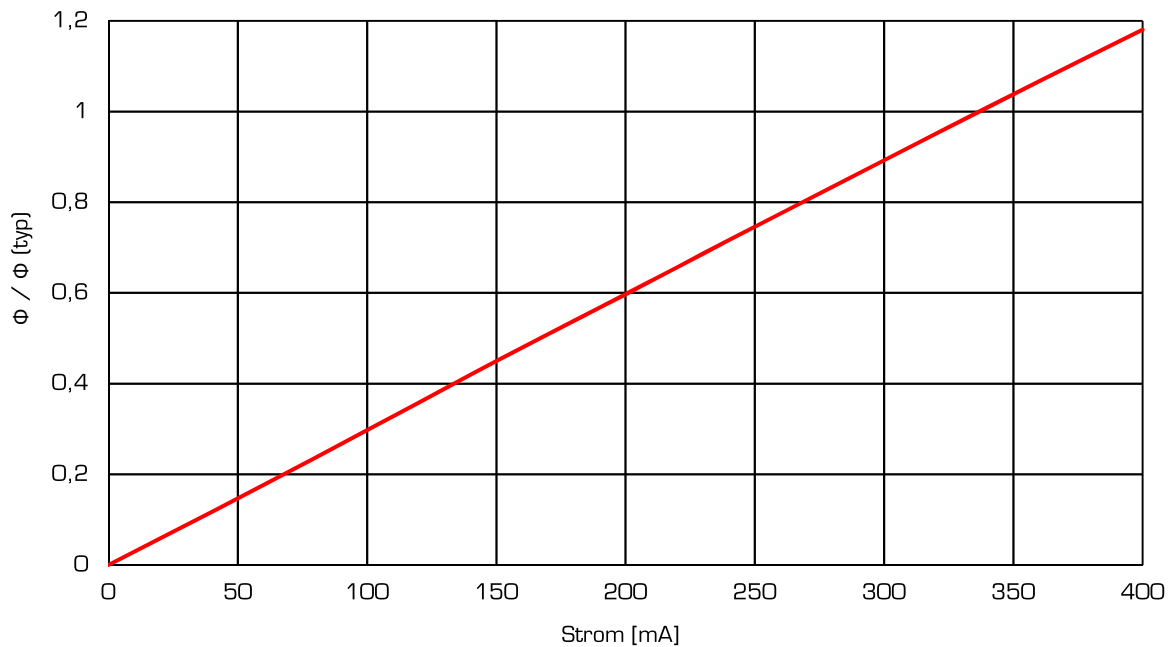

LICHTSTROM vs. TEMPERATUR

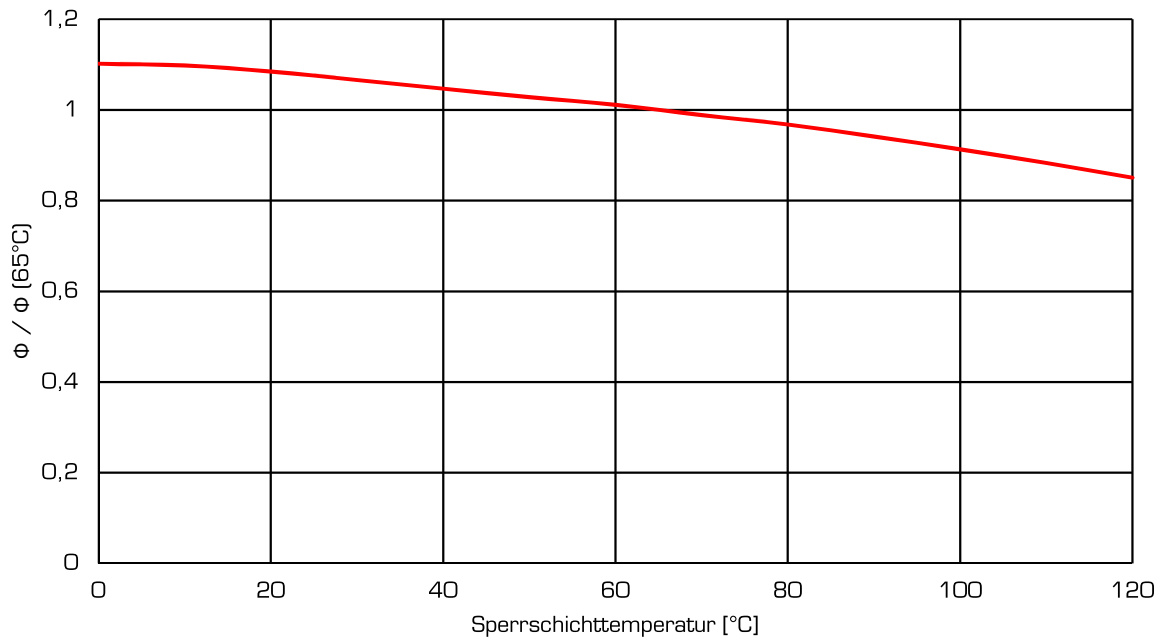

SPEKTRUM

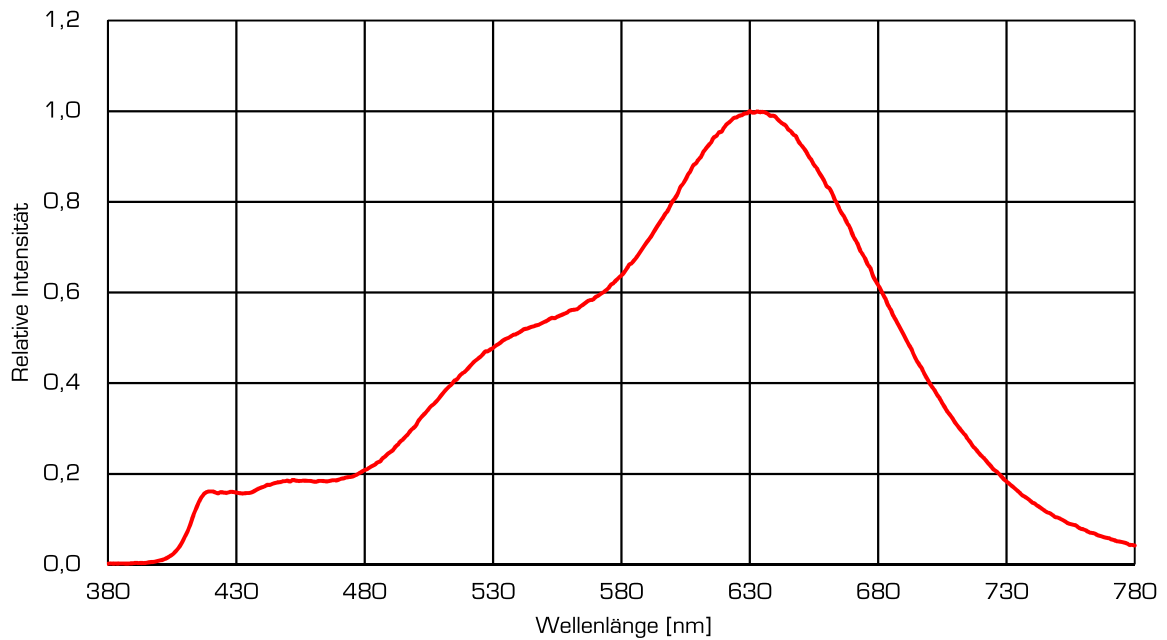

Durch die besonderen Bedingungen in der Herstellung von LEDs sind die angegebenen Werte statistische Mittelwerte. Die einzelne LED kann davon abweichen.

SICHERHEITSHINWEISE

Die LED-Module und all ihre Komponenten dürfen nicht mechanisch gestresst werden. Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung, z. B. durch Schrauben oder zu starkes Biegen. Die Installation des Moduls (mit Betriebsgerät) muss unter Berücksichtigung aller anwendbaren elektrischen und sicherheitstechnischen Normen erfolgen. Achten Sie auf Standard ESD-Vorkehrungen, wenn die Module installiert werden.

- Die Bauteile auf den LED Leisten dürfen nicht mechanisch belastet werden.
- Die Leiterbahnen auf den Platinen dürfen durch die Montage nicht beschädigt oder unterbrochen werden.

Unsere LED-Leisten sind nicht gegen Überlast, Übertemperatur und Kurzschlussströme geschützt. Um die Leisten sicher und zuverlässig zu betreiben ist es daher notwendig ein elektronisch stabilisiertes Netzgerät zu verwenden in dem diese Sicherheitsfunktionen bereits integriert sind. Werden andere als die von uns vertriebenen Netzgeräte verwendet müssen folgende Schutzmaßnahmen netzgeräteseitig gewährleistet werden:

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NETZTEILE

Kurzschlusschutz • Überlastschutz • Übertemperaturschutz

- Die Installation von LED-Leisten (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

BEI FRAGEN HELFEN WIR IHNEN GERNE WEITER

LUMITRONIX® ist Ihr Partner in Sachen Leuchtdioden, LED-Produkte und Licht-Vermessung

LUMITRONIX® LED-Technik GmbH
Brunnenstr. 14
72379 Hechingen

Geschäftskunden: <https://b2b.lumitronix.com/>
LED Shop: <https://www.leds.de>
Forum: <https://www.ledhilfe.de/>
E-Mail: mail@leds.de

Zentrale +49 (0) 7471 / 96014-0
Fax +49 (0) 7471 / 96014-99

UStIdNr. DE 814318271
Amtsgericht Stuttgart
HRB 421019 12.04.05

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten