

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## CABINET LED Panel 300x100 two light

Cabinet LED Panel | Luminaires sous meuble basse tension forme rectangulaire

---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage d'étagères et sous-armoires



---

### AVANTAGES PRODUITS

- Luminaire basse tension pour fonctionnement en courant continu avec convertisseur externe
- Conception très mince
- Distribution lumineuse homogène
- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Flux lumineux : jusqu'à 450 lm
- Allumage / extinction par mouvements avec une distance de 5 cm devant le capteur de mouvement infrarouge
- Variation progressive en couvrant le capteur de mouvement infrarouge à une distance de 5 cm pendant au moins une seconde
- Matériel : aluminium
- Couleur du produit : blanc
- Disponible en kit en luminaire individuel ou double



## FICHE TECHNIQUE

## Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	10,00 W
<b>Mode d'opération</b>	External LED driver
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz


## Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	3000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Warm White
<b>Flux lumineux</b>	550 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	55 lm/W

## Données du capteur de luminaire

<b>Technologie avec capteur</b>	Infrared/Photocell
<b>Plage détection détecteur de mouvement</b>	5 cm

## Dimensions &amp; poids

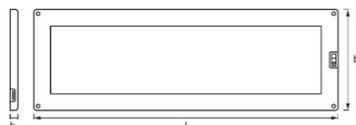

<b>Longueur</b>	300,0 mm
<b>Largeur</b>	100,0 mm
<b>Hauteur</b>	8,0 mm
<b>Poids du produit</b>	590,00 g
<b>Longueur de câble</b>	1500 mm

## Couleurs &amp; matériaux

<b>Matériau de corps</b>	ACRYLONIT. BUTAD. STYRENE (A)
<b>Couleur du teinte</b>	White
<b>Couleur du produit</b>	White

## Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

## Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Cabinet undersides

## Capacités

Gradable	Oui
Type de connexion	Plug, EU
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## Certificats &amp; Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/RoHS/EAC

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Adaptateur secteur externe (longueur du câble: 1,5 m) inclus

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075268302	Etui carton fermé 1	38 mm x 104 mm x 400 mm	655,00 g	1.58 dm <sup>3</sup>
4058075268319	Carton de regroupement 8	392 mm x 226 mm x 171 mm	5523,00 g	15.15 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.