

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514347960  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10  
Nettogewicht (Einzelteil): 48 g

### Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED  
Sockel: E27  
Schaltzyklen: 20000X  
Nennlebensdauer (Nom): 15000 h

### Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K  
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)  
Farbkonsistenz: <6  
Farbwiedergabeindex (Nom): 90  
Lichtstrom-Neuwert: 806 Lm

### Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 5.9 W  
Spannung (Nom): 220-240 V  
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz  
Startzeit: 0.5 s  
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.  
Leistungsfaktor (Nom): 0.7

### Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 80 °

### Dimmen:

Dimmbar: Ja


### Mechanische Kenndaten:

Durchmesser D: 64 mm  
Gesamtlänge C: 140 mm

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): D  
Energieverbrauch: 6 kWh/1000h

### Abmessungsskizze

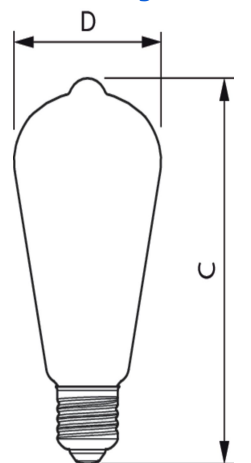

DimC 140 mm  
DimD 64 mm

## Technische Daten

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951434796000
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514347960
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	48 g

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Schaltzyklen	20000X
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	90
Lichtstrom-Neuwert	806 Lm

### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	5.9 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.7

### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	80 °
--------------------------	------

### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch	6 kWh/1000h

## Hinweise

Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische  
Schalter geeignet